

Bowers & Wilkins

Pi7 S2
True Wireless
Earbuds

Üdvözüli a Bowers & Wilkins és a Pi7 S2.

Köszönjük, hogy a Bowers & Wilkins-t választotta. Amikor John Bowers először alapította cégünket, abban a hitben tette ezt, hogy a fantáziadús tervezés, az innovatív mérnöki munka és a fejlett technológia olyan kulcsok, amelyekkel az otthoni audio élvezetét meg lehet oldani.

A Pi7 S2 nagy teljesítményű, fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgatót úgy terveztek, hogy a legmagasabb minőségű mobil, személyes audioélményt nyújtson a vezeték nélküli működés kényelmével és az aktív zajszűrés nyugalmával kombinálva. Ebben a kézikönyvben mindent megtudhat, amit tudnia kell ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki a Pi7 S2 fülhallgatóból.

A Pi7 S2 képes vezeték nélkül, Bluetooth-on keresztül mobiltelefonról, táblagépről vagy számítógépről streamelt zenét lejátszani. A Pi7 S2 vezeték nélküli telefonálásra is használható.

A Pi7 S2 jellemzői közé tartoznak a legújabb innovációink az adaptív zajszűrés, a környezeti áthallás és a továbbfejlesztett viseletérzékelő technológiák terén. A legújabb generációs zajszűrésünket az alapoktól kezdve intelligens környezetérzékelő képességekkel terveztük, amelyek automatikusan kiválasztják a környezethez legjobban illeszkedő zajszűréstípust; egyetlen célja a kompromisszumok nélküli hallgatási élmény biztosítása. A Ambient Pass-Through lehetővé teszi, hogy a külső hangok, például a beszélgetés vagy a biztonsági bejelentések tisztán hallhatóak legyenek anélkül, hogy a fülhallgatót el kellene távolítani. A Wear Sensing funkció lehetővé teszi a Pi7 S2 számára, hogy természetes módon reagáljon, szüneteltesse és folytassa a zenét egyszerűen a fülhallgató füléből való eltávolításával. Ezeket a funkciókat a Bowers & Wilkins **Music** alkalmazáson keresztül lehet engedélyezni és tovább testreszabni, amely ingyenesen elérhető iOS és Android készülékeken.

A Pi7 S2 újratölthető tokot tartalmaz. Teljesen feltöltve a töltőtáska akár 21 órányi vezeték nélküli médiastreaminget is biztosíthat átlagos lejátszási hangerő mellett.

1. Pi7 S2 Karton tartalma

Pi7 S2 True Wireless fülhallgató közepes fülhallgatóval
Töltőtáska
USB-C töltőkábel
USB-C-3,5 mm-es audiókábel
Kis fül dugó x2 Nagy fül dugó x2
Irodalmi csomag

2. Ismerkedés a Pi7 S2-vel

Javasoljuk, hogy telepítse a Bowers & Wilkins **Music** alkalmazást iOS vagy Android készülékére. Ez lehetővé teszi a fülhallgató részletes konfigurálását, és hasznos tanácsokat és tippeket ad, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki új fülhallgatójából.



bowerswilkins.com/downloadapp

2.1 A fülhallgató be- és kikapcsolása

A Pi7 S2 nem rendelkezik tápellátás-szabályozóval; ehelyett az energiagazdálkodás automatikus. A Pi7 S2 fülhallgatói automatikusan feltöltődnek, amikor a töltőtokba helyezi őket, és használatra készen állnak, amikor kiveszi őket a tokból.

Ha a fülhallgatót kiveszi a töltőtáskából, és 5 percig nem használják, energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Az energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez kezdje el újra használni a fülhallgatót a párosított eszköz csatlakoztatásával, a hang streamelésével vagy a fülhallgató fülébe helyezésével.

2.2 Fülhallgató vezérlők

Mindegyik fülhallgató rendelkezik egy érintésérzékeny multifunkciós gombbal, amely a fülhallgató felső kupakján található, lásd az 1. ábrát. A multifunkciós gombok vezérlése a következő:

Média lejátszás

Funkció	Akció
Lejátszás vagy szünet	Érintse meg egyszer a multifunkciós gombot.
Következő zeneszám lejátszása	Koppintson a multifunkciós gombra kétszer gyors egymásutánban.
Előző szám lejátszása	Érintse meg a multifunkciós gombot háromszor gyorsan egymás után.

Telefonhívás funkció

Funkció	Akció
Válaszolj a hívásra	Bejövő hívás esetén koppintson egyszer a multifunkciós gombra.
Hívás vége	Ha a hívás befejeződött, koppintson kétszer egymás után gyorsan a multifunkciós gombra.
Bejövő hívás visszautasítása	Bejövő hívás esetén koppintson kétszer egymás után gyorsan a multifunkciós gombra.

3. Intelligens funkciók

3.1 Adaptív zajszűrés

A zajszűrés olyan fejlett technológiák sorozata, amelyek segítik a nemkívánatos zajok eltávolítását a környezetből.

A Pi7 S2 az adaptív zajszűrés legújabb innovációit tartalmazza, beleértve az intelligens érzékelést is. Ahogy a környezet változik, a zajszűrés automatikusan alkalmazkodik az új környezethez.

A zajszűrő funkciókat a bal (L) fülhallgató multifunkciós gombjának 1 másodpercig történő nyomva tartásával lehet be- és kikapcsolni. A gombok elhelyezkedését lásd a 2. ábrán.

Az automatikus (adaptív) zajszűrési mód a Bowers & Wilkins **Music** alkalmazásban engedélyezhető vagy letiltatható.

Funkció	Akció
A oldalon.	Eltávolítja a nemkívánatos zajt a környezetből
Auto	Intelligens módon alkalmazkodik a zajszűréshez, hogy a lehető legjobban illeszkedjen az aktuális környezethez.
Off	Kikapcsolja a zajszűrő funkciót

3.2 Hangalapú segítség

A hangsegítség a forráskészüléken a jobb (R) fülhallgató multifunkciós gombjának 1 másodpercig történő lenyomásával és nyomva tartásával aktiválható. A gombok elhelyezkedését lásd a 2. ábrán.

3.3 Környezeti áthaladás

A Pi7 S2 rendelkezik Ambient Pass-Through funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy a környező környezetből származó külső zajok, például biztonsági bejelentések vagy beszélgetések a fülhallgató levétele nélkül is hallhatóak legyenek.

Használja a Bowers & Wilkins **Music** alkalmazást az Ambient Pass-Through engedélyezéséhez/letiltásához és az Ambient Pass-Through szintjének igényeinek megfelelő beállításához.

3.4 Kopásérzékelők


A Pi7 S2 mindkét fülhallgatóban a legújabb továbbfejlesztett viselés érzékelő szenzorokat tartalmazza. Az érzékelők lehetővé teszik az intelligens akkumulátorkímélést azáltal, hogy energiatakarékos üzemmódba lépnek, amikor leveszik a fülről. Amikor visszahelyezi a fülbe, a Pi7 S2 automatikusan felébred, és csatlakozik az utóljára csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz.

Az érzékelők szüneteltetik a hangot, amikor a fülhallgatót kiveszi a füléből. A lejátszás automatikusan folytatódik, amikor a fülhallgatót visszahelyezi a fülébe.


A viselés érzékelőket a Bowers & Wilkins **Music** alkalmazásban lehet engedélyezni vagy letiltani.

Megjegyzés: A fülhallgatók viselésekor különösen ügyeljen. A fül és a fülhallgató közé szorult haj vagy tartozékok zavarhatják a Wear Sensor működését.

1. ábra
Multifunkciós gomb

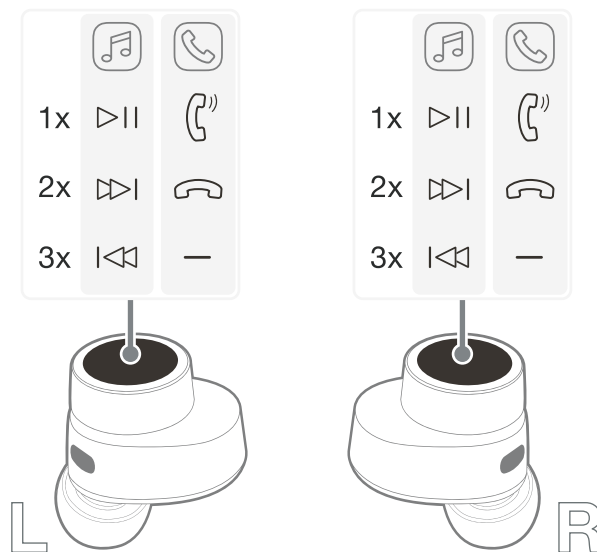

2. ábra
Intelligens funkciók vezérlése

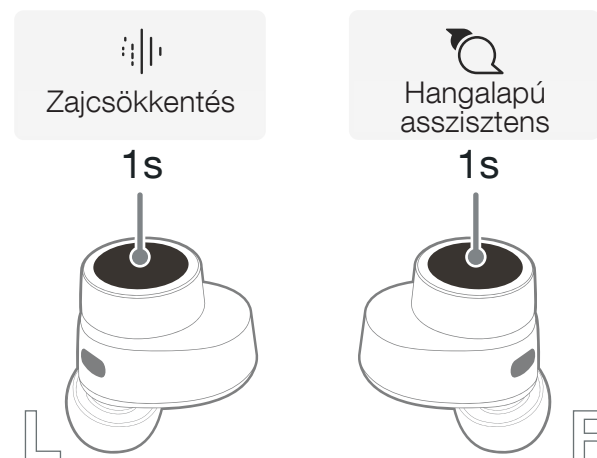

4. A fülhallgató elrakása

Amikor nem használja a Pi7 S2 fülhallgatót a töltőtokban kell elhelyezni, ahol a későbbi használathoz feltöltődik.

5. Akkumulátor töltés

A Pi7 S2-t a töltőtáskával és a fülhallgató akkumulátorokkal együtt, részben feltöltve szállítják, és azonnal használható. Javasoljuk azonban, hogy az első használat előtt tölts fel teljesen a fülhallgatót és a tokot. Kérjük, a teljes feltöltés legfeljebb 3 órát vegyen igénybe.

A Pi7 S2 fülhallgató töltéséhez:

1. Helyezze a Pi7 S2 fülhallgatót a töltőtokba.
2. Csukja be a töltőtáska fedelét.

A Pi7 S2 töltőtáska töltéséhez:

1. Használja a mellékelt USB-töltőkábelt, és csatlakoztassa egyik végét egy USB-fali töltőhöz vagy egy számítógép USB-portjához.
2. Csatlakoztassa a másik végét a töltőtáska USB-C aljzatához.

Megjegyzés: Töltés közben a tokjelző zöld színnel villog. Ha teljesen feltöltődött, a kijelző zöld színnel világít. A tok a fülhallgatóval vagy anélkül tölthető, hogy a fülhallgató a tokban lenne elhelyezve.

A Pi7 S2 tok töltése vezeték nélküli töltőállomással:

1. Helyezze a töltőtokot a vezeték nélküli töltőállomás közepére (nem tartozék).
2. Győződjön meg arról, hogy a töltőtáska hátsó része a töltőállomáson van (a töltőtáska jelzője felfelé néz).

Megjegyzés: Töltés közben a tokjelző zöld színnel villog. Ha teljesen feltöltődött, a kijelző zöld színnel világít.


5.1 Állapotjelző

Az állapotjelző a tok elején található. Amikor a fülhallgatót a tokba helyezi, a LED információt nyújt a fülhallgatóról. Amikor a fülhallgatót kiveszi a tokból, a LED tájékoztatást ad a töltőtáskáról. A LED-ek állapotát lásd a 3. ábrán és a következő táblázatokban.

5.2 Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

A tok akkumulátorának töltöttségi szintjét a tok külső oldalán lévő gomb egyszeri megnyomásával ellenőrizheti. A fülhallgatók akkumulátorának szintjének megtekintéséhez tegye mindkét fülhallgatót a tokba, és nyomja meg kétszer a tok gombját. A gombok elhelyezkedését lásd a 4. ábrán.

Az akkumulátor töltöttségi szintje a Bowers & Wilkins **Music** alkalmazásban is megtekinthető.

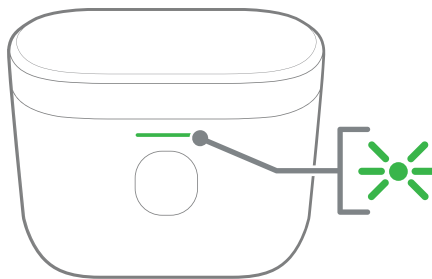


3. ábra
Állapotjelzők világítása

Állapot LED állapotjelzés a töltőtokban lévő fülhallgatóval:

Megvilágítás	Működési állapot
Zöld villogás (tokfedél nyitva)	A fülhallgató akkumulátorának töltöttsége >40%
Sárgán villog (bekapcsolás után)	A fülhallgató akkumulátorának töltöttsége 20% és 40% között van
Vörös villogás (bekapcsolás után)	A fülhallgató akkumulátorának töltöttsége <20%
Egyszínű piros	Hardver-visszaállítás/rendszerösszeomlás
Kék villogás	Bluetooth párosítási mód engedélyezve
Egyszínű kék (3 másodpercig)	Bluetooth párosítás sikeres

A LED állapotjelzése a töltőtáskából kivett fülhallgatóval:

Megvilágítás	Működési állapot
Zöld villogás (tokfedél nyitva)	Az akkumulátor töltöttsége >40%
Sárgán villog (bekapcsolás után)	Az akkumulátor töltöttsége 20% és 40% között
Vörös villogás (bekapcsolás után)	Az akkumulátor töltöttsége <20%
Egyszínű piros	Hardver-visszaállítás/rendszerösszeomlás

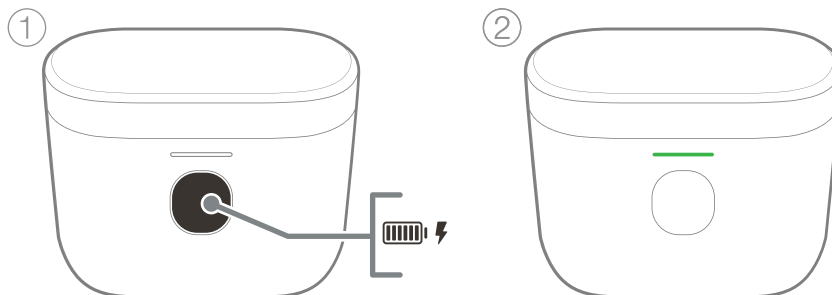

4. ábra
tok és fülhallgató akkumulátorának kijelzője

6. Bluetooth-csatlakozás

6.1 Párosítás

A Pi7 S2 fülhallgatót úgy tervezték, hogy vezeték nélkül streameljen zenét Bluetooth audioeszközökről, például okostelefonokról, táblagépekről vagy számítógépekről. Ehhez először párosítani kell a fülhallgatót és a forrásként szolgáló audioeszközt.

Amikor megkapja a Pi7 S2 fülhallgatót, készen áll a párosításra bármilyen Bluetooth audioeszközzel.

6.1.1 iOS/Android eszközök párosítása Google Fast Pair Service (GFPS) nélkül, Macen vagy számítógépen

1. A töltőtáska fedelének első felnyitásakor a fülhallgató automatikusan párosítási üzemmódba lép, és a tok kijelzője kék színnel villog.

A fülhallgatók párosítási üzemmódba helyezéséhez manuálisan nyissa ki a töltőtáska fedelét, és tartsa lenyomva a tok belsejében lévő gombot 1,5 másodpercig, amíg a tok kijelzője kék színnel villog. Lásd az 5. ábrát.

2. Lépjen a forrásegyeszköz Bluetooth párosítási menüjébe, és válassza ki a "Pi7 S2"-t az eszközlistából.

3. A tok jelzője egyszínű kékre vált, jelezve, hogy a párosítás sikeres volt.

Megjegyzés: A fülhallgató automatikusan kilép a Bluetooth párosítási módból, ha néhány perc elteltével nincs párosított eszköz. Ha a párosítás nem sikerül, a kijelző gyorsan kék színnel villog; kérjük, próbálja meg újra a párosítást.

A Pi7 S2 összesen legfeljebb négy párosított Bluetooth-eszközt tud megjegyezni. Ismételje meg a fenti lépéseket további eszközök párosításához.

Megjegyzés: A PC-n a Pi7 S2 két Bluetooth audio profilként jelenik meg: Stereo (alapértelmezett) és Hands-Free (telefonáláshoz). A Hands-Free profil automatikusan használatba kerül, amikor hívást kezdeményez vagy fogad (pl. Teams, Skype, Zoom stb.). A rendszer hangereje azonban továbbra is a korábban kiválasztott eszközt fogja vezérelni (alapértelmezés szerint a Stereo profil). A fülhallgató hangerejének hívás közbeni módosításához használja az alkalmazás hangerőszabályozóját, vagy győződjön meg arról, hogy a rendszer hangerőszabályzója a Hands-Free profil vezérlésére van beállítva.

Javasoljuk, hogy a fülhallgatóit adja hozzá a Bowers & Wilkins **MUSIC** alkalmazáshoz. Ez lehetővé teszi a fülhallgató részletes konfigurálását, és hasznos tanácsokat és tippeket ad, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki új fülhallgatójából. A fülhallgatók Bowers & Wilkins **MUSIC** alkalmazással való telepítésével és használatával kapcsolatos részletekért olvassa el a 7. fejezetet.

6.1.2 A Google gyors párosítási szolgáltatást (GFPS) támogató Android 6.0+ készülékek párosítása

1. Helyezze a tokot legfeljebb 10 cm (4 hüvelyk) távolságra az Android készüléktől, és győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-kapcsolat engedélyezve van.
2. A töltőtáska fedelének első felnyitásakor a fülhallgató automatikusan párosítási üzemmódba lép, és a tok kijelzője kék színnel villog.





A fülhallgatók párosítási üzemmódba helyezéséhez manuálisan nyissa ki a töltőtáska fedelét, és tartsa lenyomva a tok belsejében lévő gombot 1,5 másodpercig, amíg a tok kijelzője kék színnel villog. Lásd az 5. ábrát.

3. Egy GFPS (Google Fast Pair Service) értesítés jelenik meg, amely jelzi, hogy a készüléket észlelték, és kéri a párosítási folyamat elindítását.
4. Nyomja meg a **Connect** gombot a párosítás engedélyezéséhez; a felugró ablakban megjelenik a sikeres kapcsolat.
5. A párosítás után a felugró ablak a Google Play áruházba irányítja Önt a Bowers & Wilkins **MUSIC** alkalmazás telepítéséhez.

Javasoljuk, hogy a fülhallgatóit adja hozzá a Bowers & Wilkins **MUSIC** alkalmazáshoz. Ez lehetővé teszi a fülhallgató részletes konfigurálását, és hasznos tanácsokat és tippeket ad, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki új fülhallgatójából. A fülhallgatók Bowers & Wilkins **MUSIC** alkalmazással való telepítésével és használatával kapcsolatos részletekért olvassa el a 7. fejezetet.

6.2 A készülékről való leválasztás

A Pi7 S2-t gyorsan leválaszthatja a készülékről, ha a fülhallgatót visszahelyezi a tokba. Alternatívaként a Bowers & Wilkins **MUSIC** alkalmazásban, a fülhallgató Beállítások menüjének Kapcsolatok lapján a csatlakozásokat részletesebben is kezelheti.

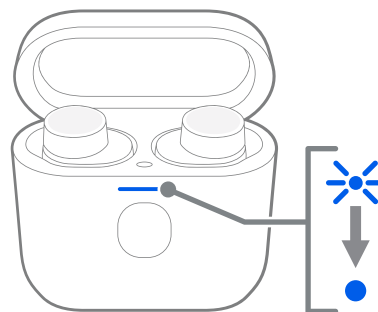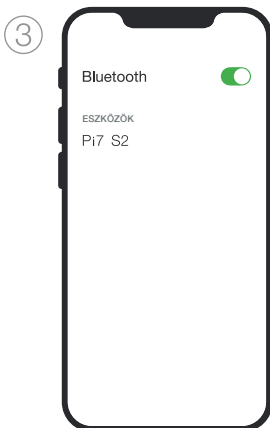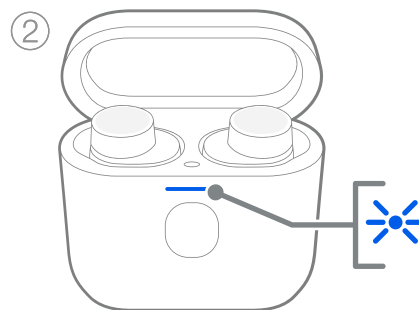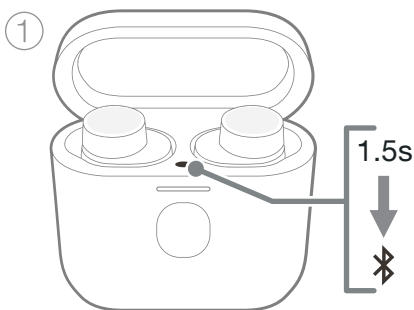

5. ábra
Bluetooth párosítás

7. Bowers & Wilkins zenei alkalmazás

A Bowers & Wilkins **MUSIC** alkalmazás ingyenesen elérhető iOS és Android készülékeken, és olyan funkciók bővített beállítását és beállítását teszi lehetővé, mint az adaptív zajszűrés, a környezeti áthallás és a viselés érzékelők. Az alkalmazás további funkciókat is biztosít, mint például az Ambient Pass-Through szint, a kapcsolatkezelés és a szoftverfrissítések.

A fülhallgatók hozzáadásához:

1. Android vagy iOS készülékről tölts le és telepítse a Bowers & Wilkins **MUSIC** alkalmazást.



bowerswilkins.com/downloadapp

2. Vissza kell vennie a fülhallgatót a töltőtáskából, hogy be legyen kapcsolva.
3. Indítsa el az alkalmazást, majd olvassa el és kövesse az értesítésekre és engedélyekre vonatkozó utasításokat.
4. Az alkalmazásnak automatikusan észlelnie kell a fülhallgatóit, és fel kell hívnia a fülhallgató beállítására. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a beállítási folyamat befejezéséhez.
5. Ha a fülhallgató nem kerül automatikusan felismerésre, navigáljon a Beállítások oldalra (⚙️ ikon), koppintson a **Termék hozzáadása** lehetőségre, és kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat.

7.1 A fülhallgató vezérlése

A fülhallgatók általánosan használt funkciói közvetlenül a **Zene** alkalmazás kezdőlapján érhetők el:

- Az akkumulátor állapota
- Környezeti vezérlések (zajszűrés/átmenő zajszűrés)
- Csatlakoztatott eszköz állapota (további részletekért lásd a Csatlakozások című részt).

7.1.1 Fülhallgató beállítások oldal

A többi beállítás a Beállítások oldalon módosítható. A képernyő alján lévő  ikonra koppintva lépjen be a Beállítások oldalra, majd válassza ki a listából a fülhallgatót.

Környezeti vezérlők Állítsa be a kívánt zajszűrési módot a következő lehetőségek közül:

- Zajcsökkentés bekapcsolva
- Automatikus (adaptív) zajszűrés be van kapcsolva
- Zajcsökkentés kikapcsolva

Állítsa be a kívánt áthaladási módot a következő lehetőségek közül:

- Átengedés be/kikapcsolva
- Átengedési szint

Kapcsolatok

A két legutóbb csatlakoztatott Bluetooth-eszköz a **Kapcsolatok** gyorsgomboknál jelenik meg. A gombok szürkén jelennek meg, ha jelenleg nincs kapcsolat. Érintse meg a gombokat az újrapcsolás megkísérléséhez.

Koppintson a **CONNECTIONS** címszóra a részletesebb kapcsolati beállítások megtekintéséhez, beleértve a korábban csatlakoztatott eszközöket is (a Pi7 S2 legfeljebb négy eszközt jegyez meg).

A Kapcsolatok oldalon balra húzva egy eszközt törölheti a listáról. Húzza jobbra az eszközt, hogy a fülhallgató bekapcsolásakor az legyen az előnyben részesített csatlakoztatandó eszköz.

Kapcsolja be az **Automatikus csatlakozás az utolsó eszközhöz** kapcsolót, hogy a fülhallgató bekapcsoláskor a korábban csatlakoztatott eszközhöz csatlakozzon.

Eszközkezelés

Az intelligens lejátszásvezérlés engedélyezéséhez kapcsolja be a **videletérzékelő** bekapcsolását. Ha engedélyezte, a lejátszás szüneteltetéséhez vegye ki a fülhallgatót; a lejátszás folytatásához helyezze vissza a fülhallgatót a fülébe.

Termék átnevezése

Koppintson a **Termék átnevezése** lehetőségre, ha új Bluetooth nevet szeretne választani a fülhallgatóinak. Ne feledje, hogy a fülhallgatóval már párosított eszközök továbbra is hivatkozhatnak a korábbi névre.

7.2 Fülhallgató szoftverfrissítés


A Bowers & Wilkins időnként szoftverfrissítéseket tesz elérhetővé, amelyek javítják és optimalizálják a fülhallgató teljesítményét, vagy új funkciókkal egészítik ki.

A Bowers & Wilkins **Music** alkalmazás értesíti Önt, ha elérhető a szoftverfrissítés. A frissítéshez koppintson az értesítésre, és kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat.



8. A fülhallgató viselése

A fülhallgató helyes viselése segít a lehető legjobb élményt biztosítani. Mint sok fülhallgatót, a Pi7 S2-t is úgy tervezték, hogy az optimális teljesítmény érdekében lezárja a hallójáratot. A fülkagylók három méretben kaphatók: kicsi, közepes és nagy. A megfelelő méret megtalálása az Ön füléhez kritikus fontosságú a jó tömítés eléréséhez és a Pi7 S2 biztosításához, valamint a fejlett funkciók, például az adaptív zajszűrés optimális működéséhez.

1. Azonosítsa a bal és jobb fülhallgatót az L és R azonosító megkeresésével (mindkét fülhallgató belső oldalán található).
2. Helyezze a fülhallgatót a fülébe, és kissé csavarja hátrafelé, hogy a fülkagyló végei kényelmesen illeszkedjenek a hallójárat nyílásához.
3. Ha a fülhallgató betétet túl nagynak vagy kicsinek érzi, próbáljon ki egy másik fülhallgatóméretet, hogy biztosítsa a legjobb illeszkedést.

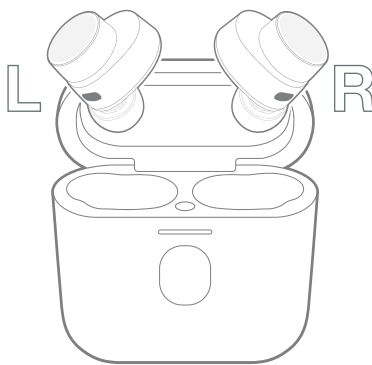

6. ábra
A fülhallgató viselése

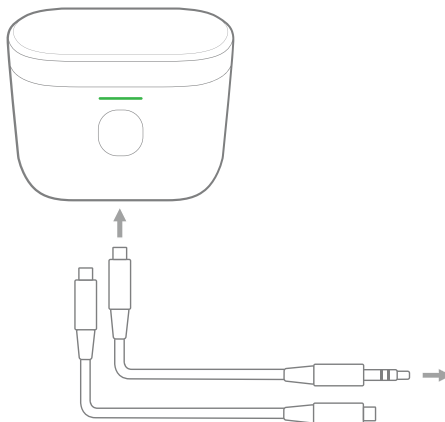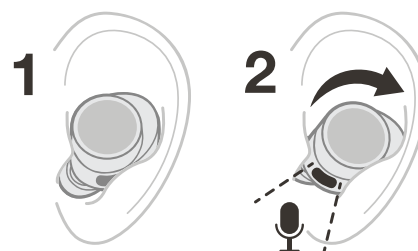

7. ábra
Streaming media

Megjegyzés: A hívásmínőség optimalizálása érdekében győződjön meg arról, hogy a fülhallgatók alatt található mikrofonok nincsenek elzárva. Lásd a 6. ábrát.

9. Média streaming az intelligens töltőtáská használatával

A Pi7 S2 töltőtáskája a mellékelt USB type-C-3,5 mm-es vagy USB type-C-to-C kábel segítségével vezeték nélkül továbbíthatja a hangot a fülhallgatóra vagy egy másik Bowers & Wilkins fejhallgatóra. Lásd a 7. ábrát.

1. Csatlakoztassa a mellékelt kábelt a tokhoz és a forráskészülékhez.
2. A Pi7 S2 automatikusan elkezd a streaminget.

*Megjegyzés: Ha először használ Mac-et és streaminget, menj az **Apple Menu > System Preferences > Sound > Output** menüpontba, és válaszd ki a "Bowers & Wilkins Pi7 S2" lehetőséget.*

9.1 Egy másik Bowers & Wilkins fejhallgató csatlakoztatása a tokhoz a média streaminghez

A tok egy másik Bowers & Wilkins fejhallgatóval is párosítható média streaminghez (pl. egy Px8 over-ear fejhallgatóval vezeték nélkül hallgathat egy filmet a repülőn). Lásd a 8. ábrát.

1. Csatlakoztassa a mellékelt kábelt a tokhoz és a forráskészülethez.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a tok külső oldalán lévő gombot 3 másodpercig, amíg a LED kék színnel villog.
3. Engedélyezze a Bluetooth párosítási módot a többi Bowers & Wilkins fejhallgatón.
4. A tok néhány másodperc alatt párosítható a többi Bowers & Wilkins fejhallgatóval. A csatlakoztatás befejeztével a tok LED kijelzője kék színűre változik.
5. Nyomja meg kétszer a gombot a streaming leállításához és egyszer a streaming újraindításához.

Megjegyzés: A tok egyszerre csak egy fejhallgatóra képes továbbítani. Mindkét fülhallgatónak a tokban kell lennie, miközben a másik fejhallgatóra streamel. A tok nem emlékszik a korábban párosított fejhallgatókra; a párosításhoz minden alkalommal kövesse a fenti lépéseket.

10. Visszaállítás/hibaelhárítás

10.1 Gyári visszaállítás

Végezze el a gyári alaphelyzetbe állítást a párosított készülék előzményeinek törléséhez és az összes beállítás alapértelmezett állapotának visszaállításához.

A fülhallgató gyári visszaállítása:

1. Nyissa ki a töltőtöket a fülhallgatóval együtt.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a tok belső oldalán lévő gombot 5 másodpercig, majd engedje el.
3. A token lévő kijelző pirosra vált, hogy jelezze a visszaállítást.

Megjegyzés: Ha a fülhallgató nem működik megfelelően, a probléma megoldásához végezzen gyári visszaállítást.

10.2 Hard Reset

A fülhallgató hard resetelése:

1. Nyissa ki a tokot a fülhallgatóval együtt.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a tok belsejében lévő gombot 15 másodpercig, amíg a LED-kijelző ki nem alszik, és zöldre nem világít, hogy jelezze a hard reset folyamat befejezését.


Megjegyzés: Ha komoly rendszerösszeomlás következik be (azaz a LED folyamatosan pirosan világít), először próbálja meg kivenni a fülhallgatókat a tokból, és cserélje ki őket. Ha ez nem oldja meg a problémát, végezzen hard resetet.

11. A fülhallgatók gondozása

A fülhallgatót puha, tiszta, nedves ruhával tisztíthatja, és óvatosan megtisztíthatja, amíg tiszta nem lesz. Ne használjon tisztítószeret, dörzsölő alkoholt vagy kémiai tisztítószeret/polírozószeret, mert ezek károsíthatják a fülhallgatókat.

12. Szerviz/támogatás

Ha segítségre van szüksége egy adott probléma elhárításához, vagy egyszerűen csak kérdése van, amelyre választ szeretne kapni, kérjük, először keresse fel a Bowers & Wilkins weboldalának fejhallgató támogatási részét: www.bowerswilkins.com.

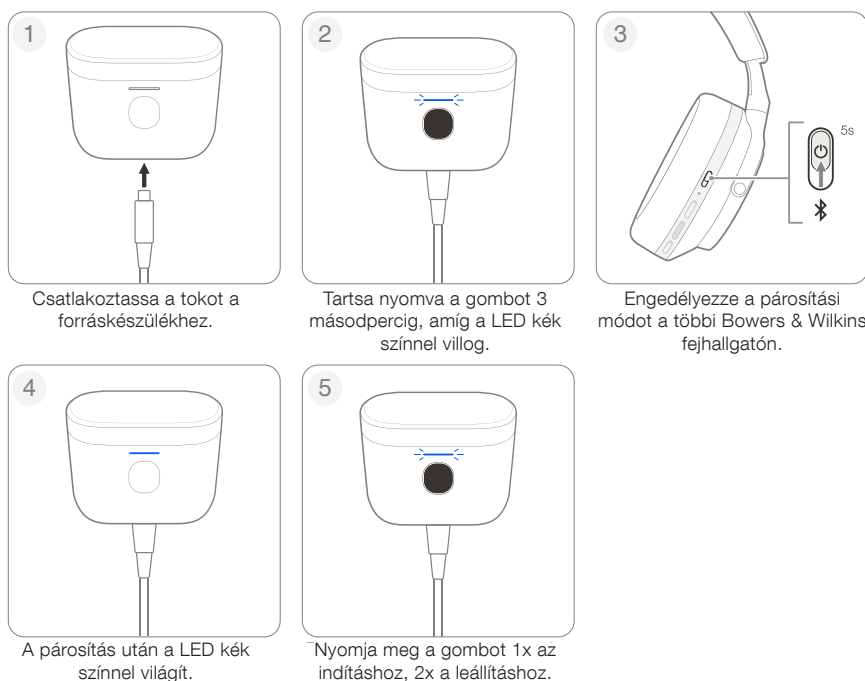

8. ábra

Média streamelése egy másik Bowers & Wilkins fejhallgatóra

Műszaki adatok

Műszaki jellemzők	Igazi 24 bites audio kapcsolat 2-utas meghajtóegység kialakítása Nagy teljesítményű DSP Bluetooth 5.0 aptX™ Adaptive technológiával Adaptív zajsűrés Hangvisszajátszás a töltőtáskából Vezeték nélküli és USB-C töltés Gyors töltés támogatása
Viselési stílus	In-ear zajsűrő, valódi vezeték nélküli fülhallgató
Bluetooth kodekek	aptX™ - Adaptív aptX™ - HD aptX™ - Klasszikus AAC SBC
Bluetooth-profilok	A2DP v1.3.1 AVRCP v1.6.1 HFP v1.7.1 HSP v1.2 BLE GATT (általános attribútumprofil)
Frekvencia sáv	Tx üzemmód: 2402 MHz-2480 MHz, ISM-sáv Rx üzemmód: 2402 MHz-2480 MHz, ISM-sáv
RF kimeneti teljesítmény	<10,0 dBm
Hajtómű egységek	9,2 mm-es dinamikus meghajtóegység kiegyensúlyozott armatúrával
Mikrofonok	Három mikrofon fülhallgatónként a hívásokhoz és a zajsűréshez
Akkumulátor típusa	Újratölthető lítium-ion (fülhallgató és töltőtáska)
Az akkumulátor élettartama és töltés	Akár 5 óra a fülhallgatónál (kikapcsolt zajsűréssel) További 16 óra a töltőtáskából 15 perc töltés = 2 óra lejátszás
Vezeték nélküli töltés támogatása	Igen
Vízálló	Igen - IP54 (csak fülhallgató)
Bemenetek	Fülhallgató: Bluetooth Töltőtáska: USB-C és 3,5 mm-es analóg jack csatlakozó (vezeték nélküli hangátvitel a töltőtáskán keresztül)
Tartalmazott tartozékok	80 cm-es USB-C-USB-C töltőkábel 80 cm-es 3,5 mm-es jack- és USB-C audio kábel Kicsi/közepes/nagy fülkagyló
Méretek	Töltőtáska: 61 mm (széles) x 28 mm (mély) x 56 mm (magas)
Súly	Fülhallgató: 7 gramm (darabonként) Töltőtáska: 47 gramm
Felületi anyagok	Fém, műanyag