



Kiválóság. Fejlődés.

Ez nem csak egy újabb hangsugárzó család. A 800 Diamond Sorozat minden új generációja mérföldkő a Bowers & Wilkins számára. Ez a mi mércénk, a mi ikonunk; a legfejlettebb hangsugárzók sorozata, amelyet készíteni tudunk. Számunkra a 800-as Diamond Sorozat minden, amit tudunk, és minden, ami vagyunk.

801 D4

A hangsugárzó, amely megteremti a szabványt és amelyet más high-end termékek az elkövetkezendő években követni fognak. A 800 Series Diamond minden új technológiájával felvértezett, referencia-minőségű 801 D4 egyben a visszatérést is jelzi a mi portfóliónkba az egyik legikonikusabb modellnevünk visszahozásával.





Matrix™

Az új 800 Series Diamond család minden modellje a továbbfejlesztett Matrix kialakítás előnyeit élvezi. Alumíniummal megerősített, egymásba illeszkedő panelek merevítik a hangsugárzó ház falát minden irányban, így csökkentve a rezonanciát és hitelesebb hangzásvilágot teremtve.

Turbine fej

A teljes egészében alumíniumból készült Turbine fej hihetetlenül merev és szilárd házat biztosít a létfontosságú középsugárzónak. A nem kívánt rezonanciák elkerülése érdekében a fej gondosan csillapított, továbbá mind a mélysugárzó kabinetből mind a magassugárzó testétől függetlenül van. Az eredmény? Az eddigi legrealisztikusabb középtartományú hangzás..



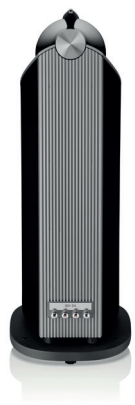

801 D4

Technikai jellemzők

Gyémánt magassugárzó
A ház tetejére kiültetett, tömör magassugárzó ház
Continuum kónuszu FST™
Rezonancia csökkentő porsapka
Biomimetikus felfüggesztés
Turbine fej
Matrix™
Aerofoil kónuszu mélysugárzók
Flowport™

Leírás

3-utas reflex rendszerű

Meghajtó egységek

1x ø25mm (1in) gyémánt dóm magassugárzó
1x ø150mm (6in) Continuum kónuszu FST™ középsugárzó
2x ø250mm (10in) Aerofoil kónuszu mélysugárzó

Frekvencia tartomány

13Hz - 35kHz

Frekvencia válasz

(+/-3dB a referencia tengelytől)

15Hz - 28kHz

Érzékenység

(a tengelyen 2.83Vrms, 1m-ről)

90dB

Harmonikus torzítás

2. és 3. harmonikusok (90dB, 1m a tengelyen)
<1% 30Hz – 20kHz
<0.3% 100Hz – 20kHz

Névleges ellenállás

8Ω (minimum 3.0Ω)

Ajánlott erősítő teljesítmény

50W – 1000W , 8Ω-on
nem túlvezérelt programnál

Max. ajánlott kábel ellenállás

0.1Ω

Méretek

Magasság: 1221mm
Szélesség: 451mm
Mélység: 600mm

Nettó súly

100.60kg

Burkolatok

Kabinet:	Előlap:
Fényes fekete	Fekete
Szatén rózsafa	Fekete
Szatén dió	Szürke
Fehér	Szürke