



Távvezérlő
mellékelve



A/B osztály, 2 x 50W
(8 Ohm) robosztus
teljesítmény



Prémium Texas Instruments
32-bit/384kHz Digitális /
Analog konverter



aptX™ HD és AAC
bluetooth



MM phono fokozat
lemezjátszó
csatlakoztatásához

Az A11MKII integrált erősítő a teljesítmény és a csatlakoztathatóság ideális kombinációját kínálja a zenebarátoknak, akik a zenehallgatás élményét szeretnék fokozni.

Az A11MKII egy lineáris tápegység köré épül, amely egy masszív, Rotel által gyártott toroid transzformátorral rendelkezik, és csatornánként 50 watt A/B osztályú teljesítményt nyújt 8 ohmon, és még nagyobb teljesítményt az igényes hangsugárzókon.

A Rotel exkluzív tápegység-innovációi és a kritikus áramköri elrendezés fizikai és elektromos elválasztást is biztosítanak a zajszint csökkentése és a zenei dinamika növelése érdekében. Az A11MKII többágú transzformátora az érzékeny kifesztültségű áramköröket és a nagyáramú erősítő kimeneti fokozatát egymástól függetlenül látja el árammal, elszigetelve a jelútvonalat a zajtól és csökkentve a nem kívánt torzítást. Ez a „hangzás mindenekelőtt” kialakítás támogatja a gyors tranzieneket, és kifejező, nyitott zenei teljesítményt nyújt.

Az erősítő az analóg és digitális forrásokat egyaránt fogadja, három vonalszintű RCA bemenet, koaxiális és optikai digitális bemenetek, MM phono fokozat és aptX™ HD Bluetooth is rendelkezésre áll. Az előlapon egy 3,5mm-es fejhallgató csatlakozó található dedikált fejhallgató-erősítő áramkörrel a privát zenehallgatáshoz.


Az intuitív előlapi elrendezés a mély, magas és balansz forgatható vezérlőket és a forrásbemenet kiválasztását tartalmazza, biztosítva, hogy az A11MKII személyre szabottan és közelről is használható legyen. A mellékelt IR távirányító egy motoros analóg hangerőszabályzót vezérel a könnyű használat érdekében a hallgatási pozícióban.

Az olyan felhasználóbarát funkciók, mint a levehető és cserélhető IEC tápkábel, a két 12V-os trigger kimenet, a nehéz, 5-utas hangsugárzó aljzatok és a jelérzékelő automatikus be- és kikapcsolási funkciók biztosítják a kompatibilitást bármilyen telepítéssel.

Az A11MKII fekete és ezüst színben is kapható.

SPECIFIKÁCIÓK

Folyamatos kimeneti teljesítmény	50 Watt/csatorna (8Ω) 62 Watt/ csatorna (4Ω)
Teljes harmónikus torzítás	< 0.03%
Intermodulációs torzítás (60 Hz:7 kHz, 4:1)	< 0.03%
Frekvencia válasz	
Phono bemenet	20Hz-20kHz, -0.5dB,+0.3dB
Vonalszintű bemenetek	10Hz-100kHz, -0.5dB,+0.05dB
Csillapítási tényező (20 - 20,000 Hz, 8Ω)	120
Bemeneti érzékenység / impedancia	
Phono bemenet	1.6mV / 43 kΩ
Vonalszintű bemenetek	130mV / 45 kΩ
Maximális bemeneti jelszint	
Phono bemenet	50mV
Vonalszintű bemenetek	4V
Hangszínszabályozás - Mély / Magas	±6 dB 100Hz/10kHz -nél
Jel / zaj arány (IHF "A" súlyozású)	
Phono bemenet	85dB
Vonalszintű bemenetek	90dB

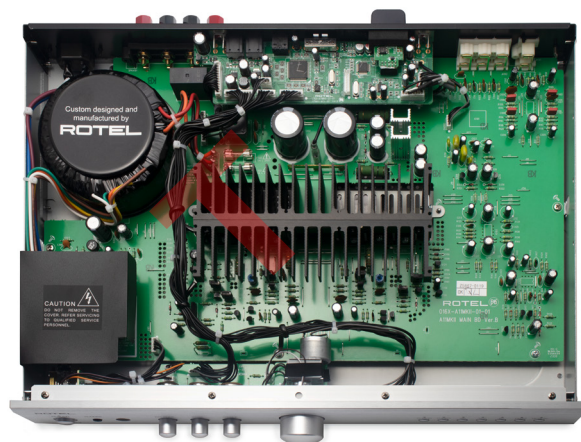

Digitális szekció	
Frekvencia válasz	20 Hz – 20kHz, -0.15 dB, +0 dB
Bemeneti érz./ imp.	0 dBfs/75Ω
Digitális bemenetek	SPDIF LPCM (24bit / 192kHz-ig)
Hálózat (AC)	
Európa	230V, 50Hz
USA	120V, 60Hz
Teljesítmény felvétel	150 Watt
Készenléti teljesítmény felvétel	< 0.5 Watt
BTU (4Ω, 1/8 teljesítmény)	450 BTU/h
Méret (Szé. x Ma. x Mé.)	430 x 73 x 347mm
Előlap magassága	60mm
Súly (Nettó)	6.8kg
Szín	Fekete, ezüst