

soundcore



soundcore Liberty 4

USER MANUAL



APP


soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

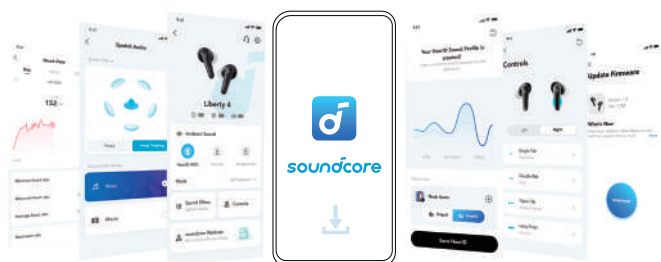

Töltsse le a soundcore alkalmazást, hogy olyan funkciókkal bővítse a felhasználói élményt, mint a pulzusszám-figyelés, térbeli hangzás, környezetihang-módok, HearID-hang, egyéni vezérlők, firmware-frissítések és még sok más.

Ha a fülhallgató nem tud csatlakozni a soundcore alkalmazáshoz, frissítse azt a legújabb verzióra a mobilalkalmazás-áruházban.



HASZNÁLAT

1



2




Válassza ki a füléhez legjobban illeszkedő fülhallgatóbetétet, és végezzen illeszkedési tesztet a soundcore alkalmazásban, hogy biztosíthassa a legjobb ANC-teljesítményt.




TÖLTÉS

1

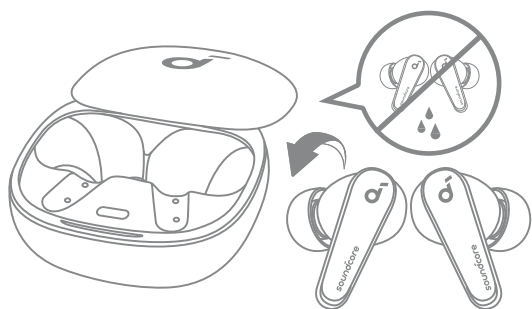

2

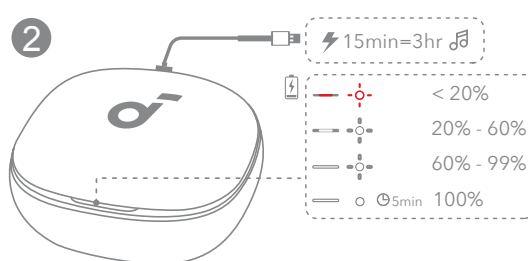


- Helyezze a fülhallgató mindkét részét a töltőtokba, és csukja be a tok fedelét.
- A töltés megkezdése előtt gondosan szárítsa meg a fülhallgató mindkét oldalát és az USB-C töltőportot.

- Csatlakoztassa a töltőtokot egy tanúsítvánnyal rendelkező USB-C-töltőkábellel a tápegységhez. Egy másik megoldásként a töltéshez helyezze a töltőtokot a vezeték nélküli töltő közepére.
- Az első használat előtt teljesen töltsse fel mindkét fülhallgatót és a töltőtokot.




BEKAPCSOLÁS ÉS PÁROSÍTÁS




1 ON



2



KETTŐS KAPCSOLATOK

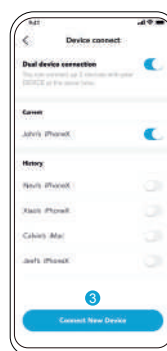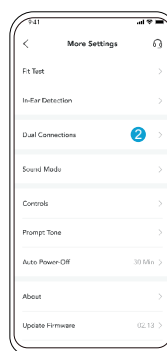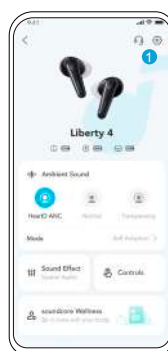


A töltőtök kinyitásakor a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak és Bluetooth-párosítási módba lépnek. Az első csatlakozáskor válassza ki a „soundcore Liberty 4” elemet az eszköz Bluetooth-listájából.

A fülhallgató egyszerre két eszközzel is összekapcsolható, így könnyedén válthat közöttük. Egy másik eszközzel való párosításhoz nyissa meg a Beállításokat, és válassza a **Kettős kapcsolatok > Új eszköz csatlakoztatása** lehetőséget.




KÉZI PÁROSÍTÁS

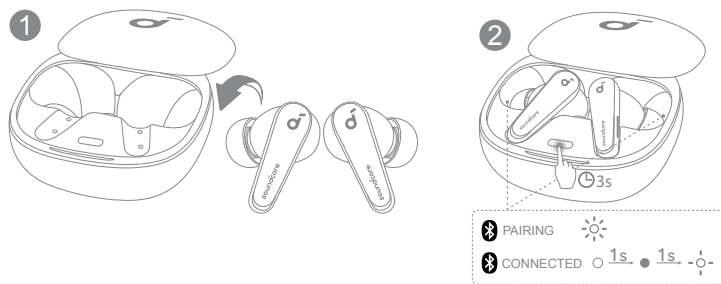

A Bluetooth-párosítási módba való manuális belépéshez helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba, és hagyja nyitva a tokot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a töltőtök gombját 3 másodpercig, amíg a LED-jelzőfények gyorsan fehéren villogni nem kezdenek.



VEZÉRLŐK

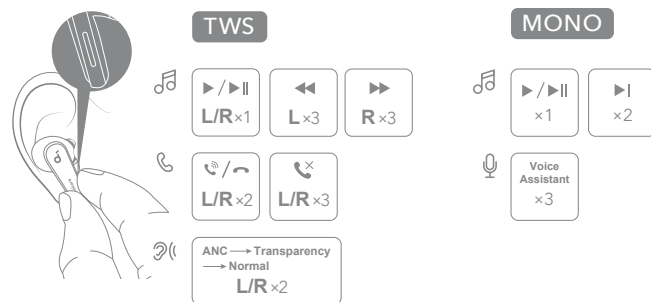

Az alkalmazásban testre szabhatja a hang, a hangsegédsoftver és a környezeti hang-módok vezérlését*.

*Ezek a vezérlők nem működnek hívásoknál.




VEZÉRLŐK

		TWS mód	Mono üzemmód
	Lejátszás/megállítás	Nyomja meg egyszer (B/J)	Nyomja meg egyszer
	Következő szám	Nyomja meg háromszor (J)	Nyomja meg kétszer
	Előző szám	Nyomja meg háromszor (B)	/
	Hívás fogadása/befejezése	Nyomja meg kétszer (B/J)	/
	Hívás elutasítása	Nyomja meg háromszor (B/J)	/
	Váltás a környezeti hang módok között (ANC/Áthallhatóság/Normál)	Nyomja meg kétszer (B/J)	/
	A hangsegédsoftver aktiválása	/	Nyomja meg háromszor



WELLNESS

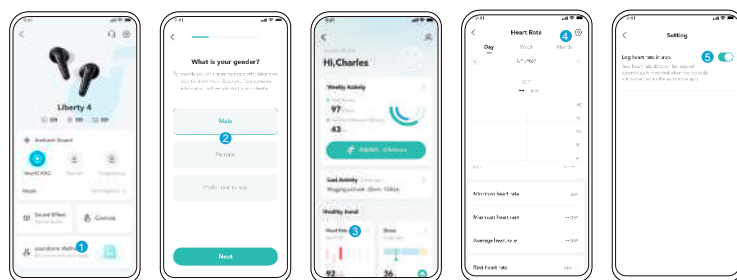

Használja a soundcore Wellness* funkciót pulzsméréshez, stresszérzékeléshez, edzésekhez és még sok másához.


*Csak akkor érhető el, ha a jobb oldali fülhallgatót viseli.



TÉRBELI HANGZÁS



KÖRNYEZETI HANG




A Térbeli hangzásnak köszönhetően a hang körülöleli Önt, hogy magával ragadó hallgatási élményt teremtsen. A soundcore alkalmazásban engedélyezheti és testreszabhatja a Térbeli hangzás funkciót.

- **Fejkövetés:** Élvezze a fejmozgását követő térbeli hangzást.
- **Fix:** Térbeli hangzás a fejmozgás követése nélkül.

A soundcore alkalmazásban kiválaszthatja a HearID ANC (aktív zajszűrés), az áthallhatósági vagy a normál módot.


- **HearID ANC:** Töltse ki a hallójáratresztet, és szabja személyre a zajszűrési élményt.
- **Áthallhatóság:** Zenehallgatás közben is figyeljen a környezetére.

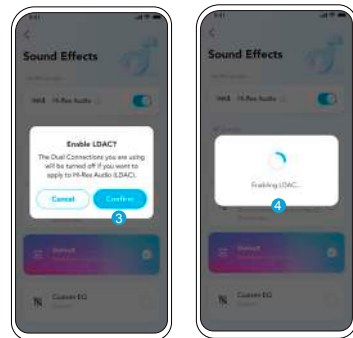

- Az LDAC-minőségű hangzást Android 8.0 vagy újabb rendszert futtató eszközökön élvezheti.
 - Az LDAC jobb minőségű hangot biztosít, ám növeli az energiafogyasztást és csökkenti a lejátszási időt.
 - Az LDAC-t olyan környezetben engedélyezze, ahol alacsony az interferencia, mivel csak így biztosítható a stabil Bluetooth-kapcsolat.
- Válassza a „Hangeffektusok” lehetőséget.
 - Kattintson a „Nagy felbontású hang” lehetőségre.


- Két eszközhez csatlakoztatva értesítést kap arról, hogy a fülhallgató nem támogatja az LDAC-t. A folytatáshoz válassza a „**Megerősítés**” lehetőséget.
- Az audiokodekek váltása körülbelül 10 másodpercet vesz igénybe. A rendszer megkérheti a fülhallgató firmware-ének frissítésére, amennyiben rendelkezésre áll hozzá frissítés.

VISELÉSÉRZÉKELEÉS

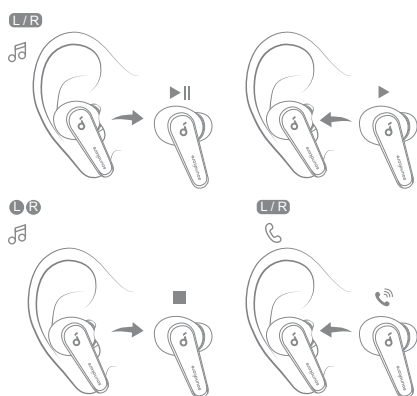


A lejátszás automatikusan szünetel bármely fülhallgató eltávolításakor, és folytatódik, ha újra viseli. Bármelyik fülhallgató használatával automatikusan fogadhatja a bejövő hívásokat.

KIKAPCSOLÁS

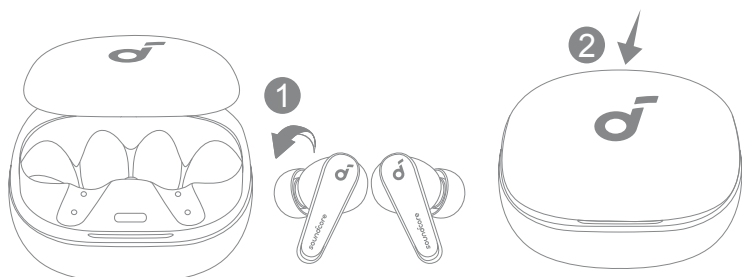


A kikapcsoláshoz helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba, és zárja le a tokot.
A fülhallgatók 30 perc után automatikusan kikapcsolnak, ha nem viselik őket és nincsenek csatlakoztatva. Az időtartamot a Soundcore alkalmazásban lehet beállítani.

VISSZAÁLLÍTÁS

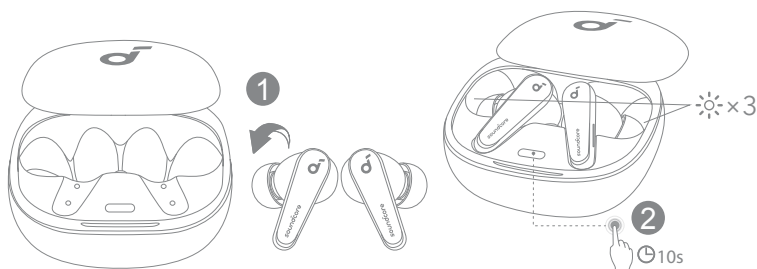

Ha a fülhallgatók egymáshoz vagy más eszközökhöz való csatlakoztatásakor problémába ütközik, állítsa őket alaphelyzetbe. Először törölje a párosítási előzményeket a Bluetooth-eszköztől. Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba, és hagyja nyitva a tokot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a töltőtök gombját 10 másodpercig, amíg a LED-jelzőfények háromszor gyorsan fel nem villannak.



LED FÉNY ÚTMUTATÓ



LED	Leírás	Az akkumulátor töltöttségi szintje töltés közben
	Röviden pulzáló piros fény	< 20%
	Röviden pulzáló fehér fény	20% - 60%
	Hosszan pulzáló fehér fény	60% - 99%
	5 percig folyamatosan világító fehér fény	100%



LED FÉNY ÚTMUTATÓ




LED	Leírás	Az akkumulátor töltöttségi szintje
5s → ●	5 másodpercig röviden világító piros fény, amely végül kialszik	< 20%
5s → ●	5 másodpercig röviden világító fehér fény, amely végül kialszik	20% - 60%
5s → ●	5 másodpercig hosszan világító fehér fény, amely végül kialszik	60% - 100%

LED	Leírás	Állapot
X 3	Háromszor felvillanó fehér fény	A visszaállítás befejeződött
	Villogó fehér	Párosítás
1s. ● 1s. -○-	1 másodpercig folyamatosan világító fehér fény, amely ezután 1 másodpercre kialszik, majd lassan fehérén villog	Csatlakoztatva



FIRMWARE-FRISSÍTÉS

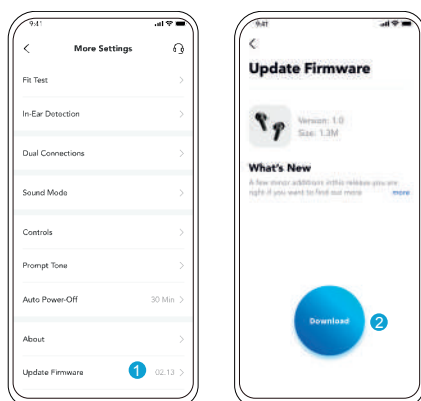

Ha a fülhallgató csatlakozik az alkalmazáshoz, értesítés jelenik meg, ha új firmware-verzió áll rendelkezésre. Gondoskodjon róla, hogy a fülhallgató mindkét oldala a töltőtokban legyen, és a tok nyitva legyen, amíg a firmware-frissítése be nem fejeződik. A frissítés közben gondoskodjon arról, hogy a fülhallgató a töltőn legyen, és ne használja azt.



SPECIFIKÁCIÓK

A specifikációkat előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk.

Bemenet	5 V 1 A
Névleges kimeneti teljesítmény	5 mW
Akkukapacitás	73 mAh x 2 (a fülhallgató két oldala); 500 mAh (töltőtok)
Töltési idő	Akár 2 óra
Lejátszási idő (kikapcsolt ANC-vel)	Maximum 9 óra (összesen 28 óra a töltőtokkal)
Lejátszási idő (bekapcsolt ANC-vel)	Maximum 7 óra (összesen 24 óra a töltőtokkal)
Hangszóró	6 mm-es és 9.2 mm-es, koaxiális kettős dinamikus fülhallgató
Frekvenciaátvitel	20 Hz - 40 kHz
Impedancia	16 Ω
Vízállósági szint (fülhallgatók)	IPX4
Bluetooth-verzió	5.3
Bluetooth-tartomány	10 m / 33 ft